OSLO 4.0

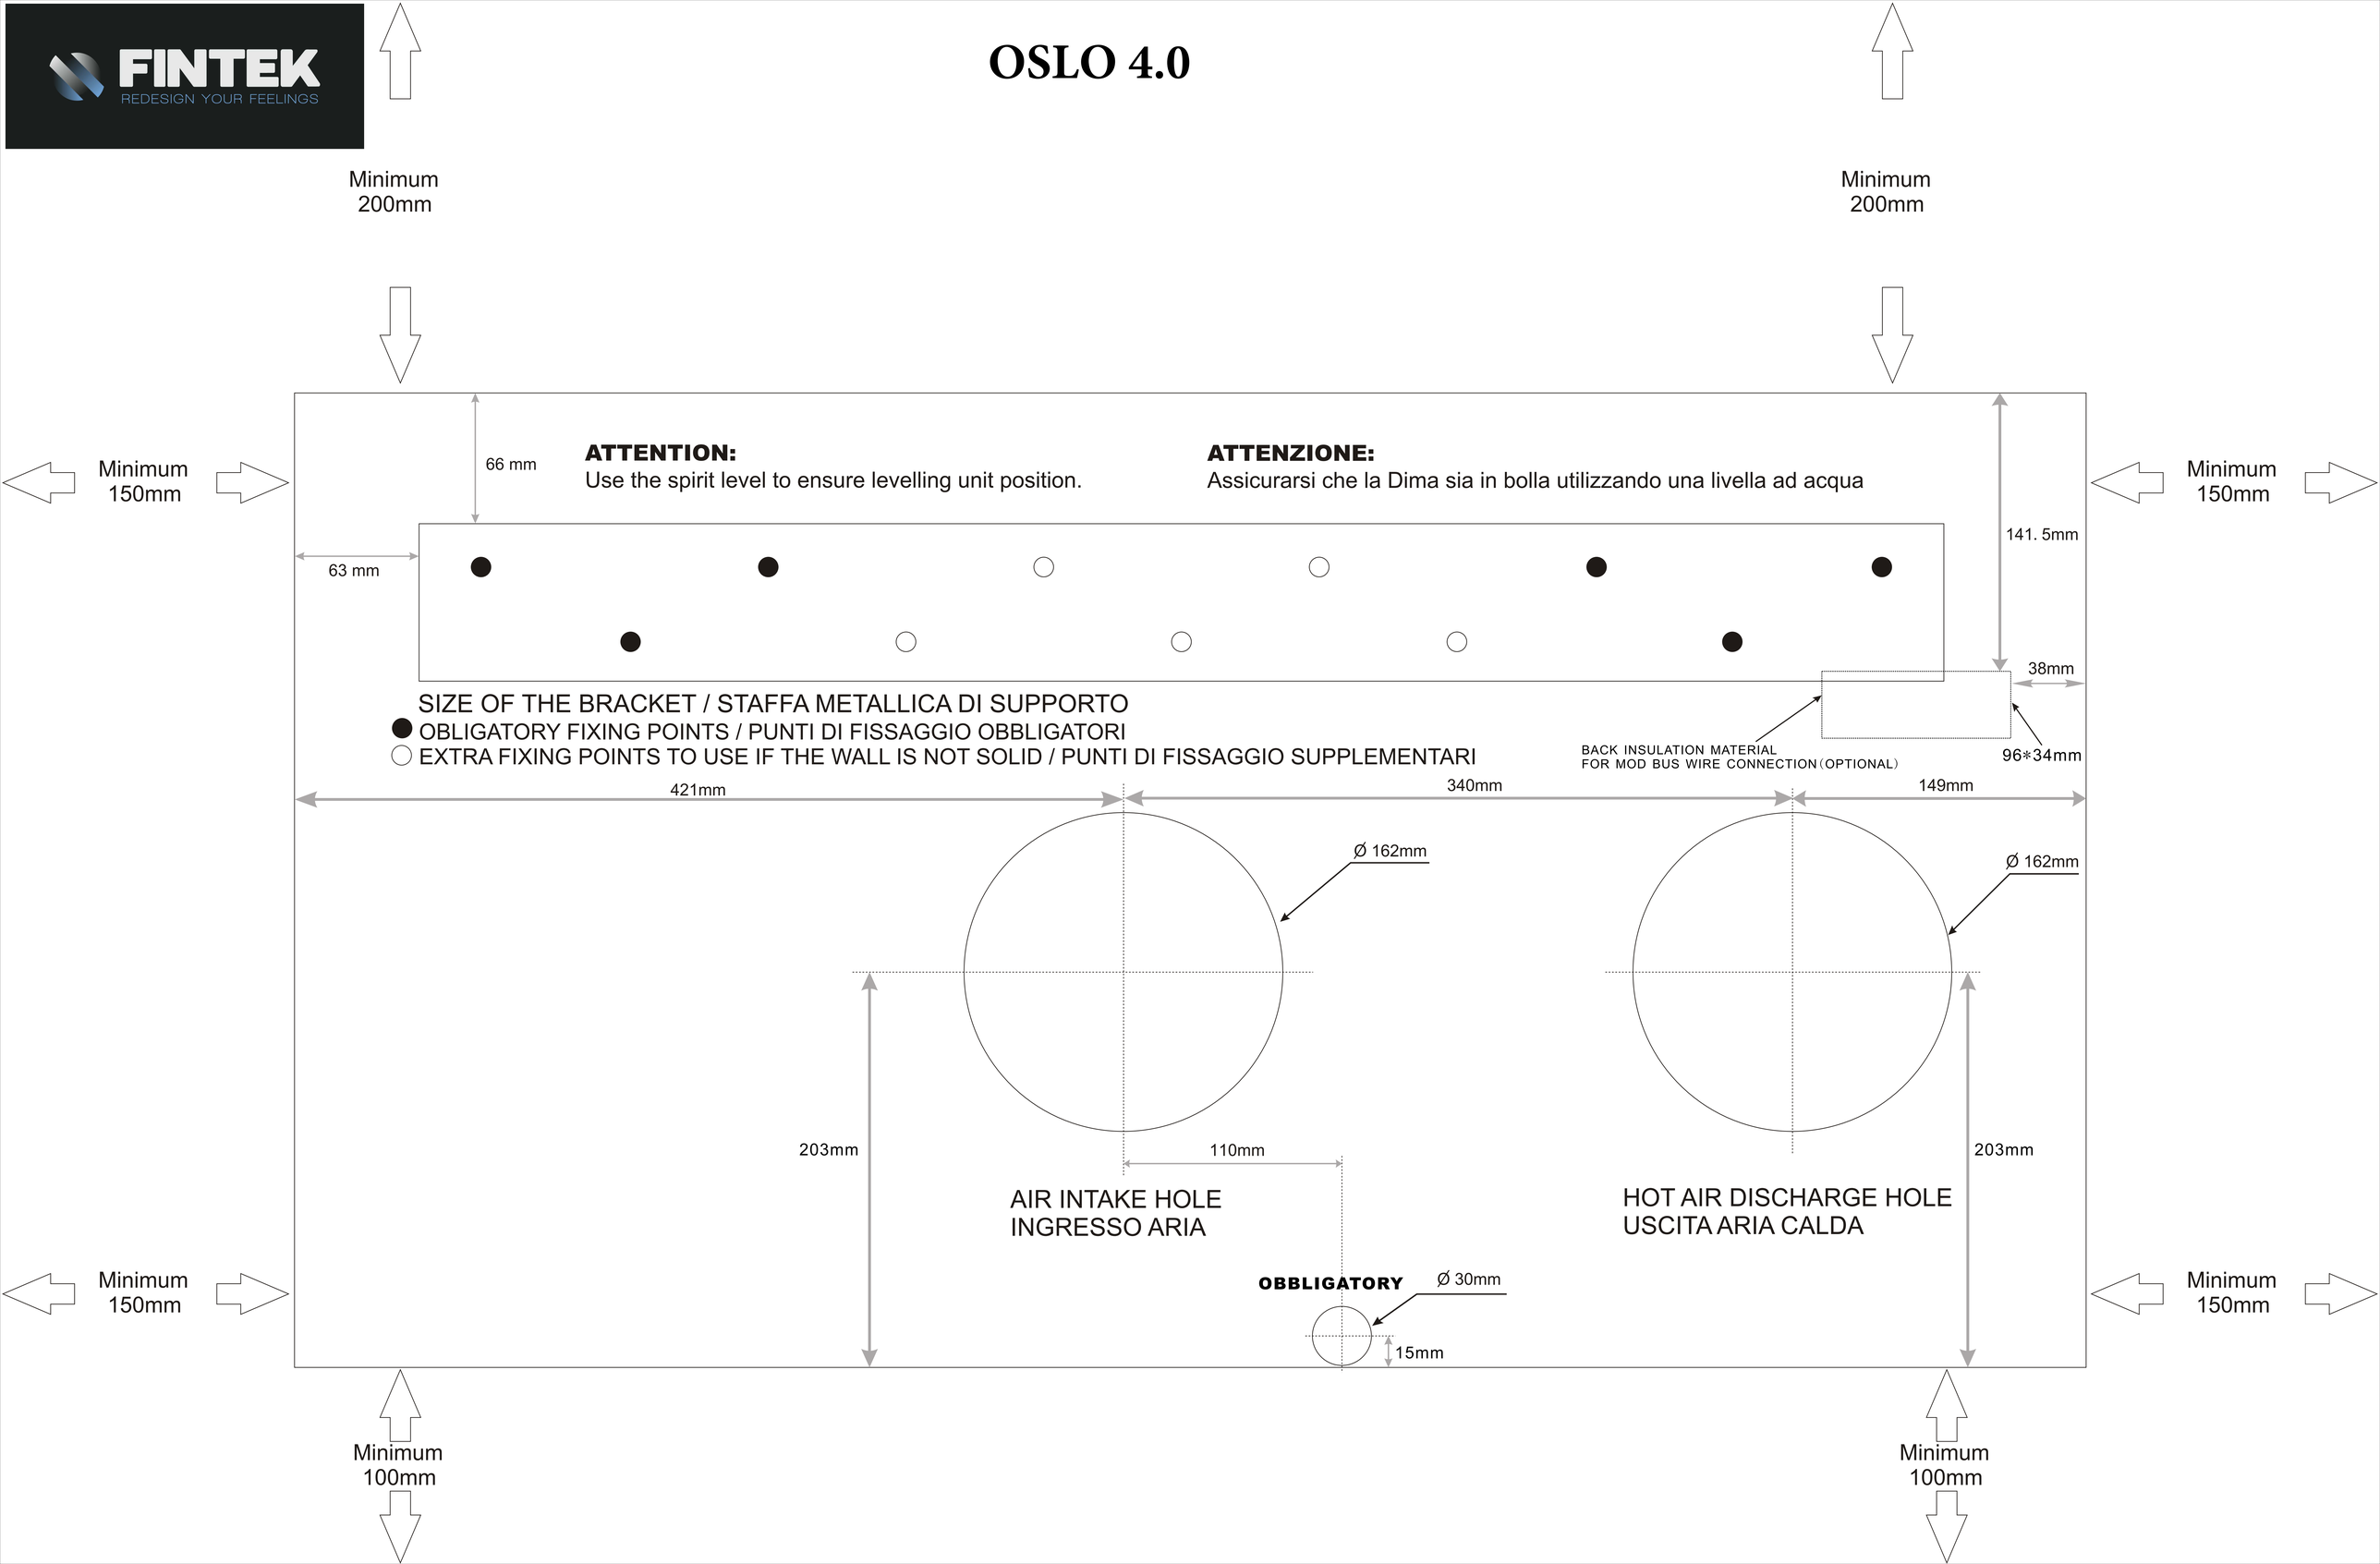
Minimum 200mm
Minimum 200mm
Minimum 150mm
Minimum 150mm
66 mm
ATTENTION:
Use the spirit level to ensure levelling unit position.
ATTENZIONE:
Assicurarsi che la Dima sia in bolla utilizzando una livella ad acqua
141. 5mm
63 mm
38mm
SIZE OF THE BRACKET / STAFFA METALLICA DI SUPPORTO
OBLIGATORY FIXING POINTS / PUNTI DI FISSAGGIO OBBLIGATORI
EXTRA FIXING POINTS TO USE IF THE WALL IS NOT SOLID / PUNTI DI FISSAGGIO SUPPLEMENTARI
BACK INSULATION MATERIAL
FOR MOD BUS WIRE CONNECTION(OPTIONAL)
96*34mm
421mm
340mm
149mm
Ø 162mm
Ø 162mm
203mm
110mm
203mm
AIR INTAKE HOLE
INGRESSO ARIA
HOT AIR DISCHARGE HOLE
USCITA ARIA CALDA
OBBLIGATORY
Ø 30mm
15mm
Minimum 150mm
Minimum 150mm
Minimum 100mm
Minimum 100mm